


Бездротова блютуз гарнітура LOQUI A6L

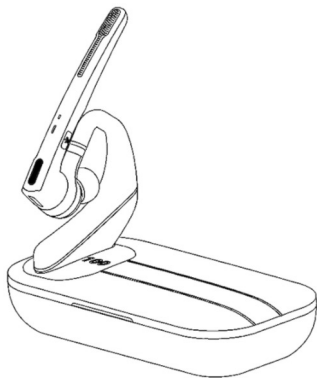

Посібник користувача



Зміст

1. Як носити
2. Комплектація
3. Огляд продукту
4. Основні операції
5. Світлодіодний індикатор
6. Голосові підказки
7. Технічні характеристики
8. Підключення
9. Зарядка пристрою
10. Правила безпечного використання

1. Як носити?


Правильна посадка на голові важлива як для комфорту, так і для оптимальної якості звуку. Ось деякі вказівки:

1. Двосторонній стиль носіння: A6L можна носити ліворуч або праворуч, перевернувши мікрофон на інший бік.

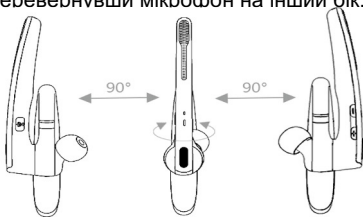

1. Як носити?


2. Поверніть вушний вкладиш і відрегулюйте висувний вушний гачок відповідно до форми вашого ву



3. Відрегулюйте стрілу. Для кращого захоплення голосу рекомендується розташувати мікрофон ближче до куточка рота.



2. Комплектація



Гарнітура


Зарядний футляр

Зарядний кабель Type-C

Вушні вкладиші x 6 (включно з гарнітурою)


Посібник користувача

3. Огляд продукту

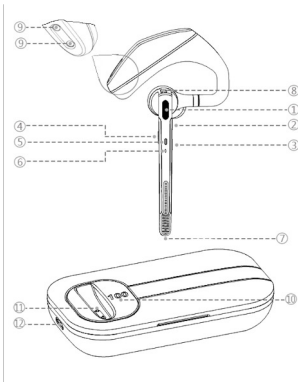

- 1 – Багатофункціональна кнопка (MFB)
- 2 – Гучність +
- 3 – Гучність –
- 4 – Кнопка вимкнення звуку
- 5 – LED індикатор
- 6 – Шумопоглинаючий мікрофон
- 7 – Мікрофон
- 8 – Зарядний порт на гарнітурі
- 9 – Зарядні контакти
- 10 – Дисплей-показчик заряду кейсу
- 11 – Магнітний інтерфейс зарядного кейсу
- 12 – Зарядний порт на кейсі

4. Основні операції

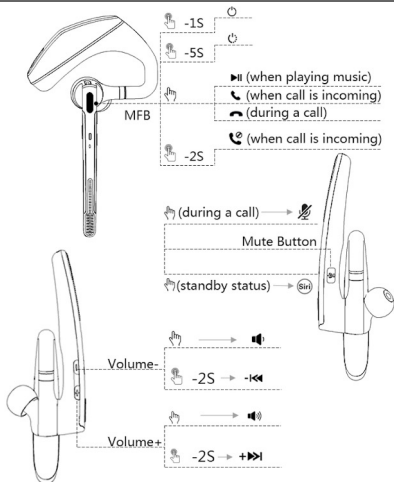

⏻: Power On

: Answer a call

: Volume down

+▶▶: Next track

 : Single click

: Power Off

 : Hang up a call

-⏮ : Previous track

 : Mute on/off

: Long press


▶▶ : Play/Pause

 : Reject a call

 : Volume up

Ⓢiri : Siri

5. Світлодіодний індикатор



Живлення увімкнено: світлодіод блимає зеленим протягом 1 с

Живлення вимкнено: світлодіод блимає червоним протягом 2 секунд, а потім вимикається

Режим сполучення: світлодіод по черзі блимає зеленим і червоним


Підключено: Зелене світло блимає кожні 8 секунд

Стан заряджання: горить червоний індикатор

Заряджання завершено: світлодіод блимає зеленим протягом 5 секунд, а потім вимикається

Низький заряд акумулятора: горить червоний індикатор із голосовою підказкою

Скидання: світлодіод блимає зеленим 2 рази



Стан заряджання: блимає зелений індикатор

Заряджання завершено: відображає число 100 протягом 40 секунд, потім вимикається

Заряджання гарнітури з футляром для заряджання: зелений цифровий дисплей протягом 8 секунд, потім вимикається

6. Голосові підказки

- ❖ Увімкнуто - "Power on"
- ❖ Вимкнено - "Power off"
- ❖ Режим сполучення - "Pairing"
- ❖ Успішно підключено - "Connected"
- ❖ Відключено - "Disconnected"
- ❖ Батарея розряджена - "Low battery. Please Charge"
- ❖ Мікрофон вимкнено - "Mute on"
- ❖ Вимкнення звуку скасовано - "Mute off"

7. Технічні характеристики

- Модель чіпа: Qualcomm-QCC3020
- Версія Bluetooth: Bluetooth V5.2
- Відповідні кодеки: SBC, ACC підтримують кодування звуку APTX
- Підтримувані протоколи: A2DP 1.6.2; HFP 1.014;
- Вихідна потужність: клас II -6dBm ~ +4dBm
- Робоча напруга: 3.3V ~4.2V
- Ємність акумулятора: 3,7 В/150 мАг при 0,3 С, зарядний пристрій: 3,7 В/1000 мАг;
- Нормальна робоча температура: -5 °C ~ +65 °C
- Назва сполучення Bluetooth: A6L
- Тип динаміка: динамік Ø13
- Імпеданс динаміка: 32 Ом
- Термін служби батареї (музика або здійснення дзвінків): до 22-25 годин (50% батареї)
- Тип мікрофона: силіконовий мікрофон прямого тону Goertek 2718, кількість 2 шт.,
- Вага гарнітури: близько 18 г
- Габаритні розміри: близько 116*64*25мм
- Відстань Bluetooth: відкрита відстань ≥ 10 м
- Час зарядки: 2-3 години (приблизно), коли навушники розряджені. Струм зарядки: 110-130 МА,

8. Підключення

А. Створення пари



1. Увімкніть гарнітуру, гарнітура перейде в режим сполучення.
2. Увімкніть Bluetooth на своїх пристроях і введіть назву моделі «A6L» для підключення. Коли створення пари буде завершено, ви почуєте голосову підказку "Connected"

ПРИМІТКА:

1. Автоматичне увімкнення. Візьміть гарнітуру із зарядного футляра, гарнітура автоматично увімкнеться.
2. Автоматичне увімкнення. Під час заряджання від'єднайте зарядний кабель гарнітури, гарнітура автоматично увімкнеться.
3. Як скинути налаштування? Під час заряджання одночасно утримуйте кнопки «volume+» і «volume-» протягом 5 секунд, після чого світлодіодний індикатор блимне зеленим 2 рази.

Б. Підключення до двох пристроїв одночасно




1. Виконайте процедуру сполучення, як описано в частині «Створення пари», щоб з'єднати гарнітуру з першим пристроєм Bluetooth.
2. Вимкніть Bluetooth на своєму першому пристрої. Гарнітура перейде в режим сполучення.
3. Повторіть процедуру створення пари, щоб створити пару з другим пристроєм Bluetooth.
4. Увімкніть Bluetooth на своєму першому пристрої, натисніть, щоб повторно підключитися до «A6L» у списку Bluetooth.
5. Вимкніть гарнітуру, а потім увімкніть її знову. Гарнітура автоматично підключатиметься до 2 пристроїв одночасно.

9. Зарядка пристрою

Ви можете використовувати два способи зарядки гарнітури a6L:

Заряджайте гарнітуру напряду через порт Type-C



Заряджайте гарнітуру через магнітний інтерфейс зарядного кейсу



10. Правила безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самотійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Уникайте впливу екстремальних температур, не допускайте контакту з рідиною, сильних магнітних полів. Використання максимального рівня гучності протягом тривалого часу може негативно вплинути на слух. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua